

氢空一体机(无油压缩机)

Hydrogen air integrated machine (oil-free compressor)


氮气氢气空气发生器一体化结构，体积小，结构合理，使用方便；采用电解池，不锈钢防返液装置，自动调节输出流量，提高气体质量

产品特点

- 体积小，更大的集成度，节省实验室空间
- 空气部分输出两级稳定，三级过滤；另设有阀，高精度、高灵敏度的压力控制开关及过流保护器；低压启动，有效提高压缩机寿命；仪器前面板装有自复位排水按钮开关，可快速切换“关、开”方便排水，降低气耗
- 氢气部分电解池筒式结构，输出三级干燥过滤，气体纯净，另设有自动防返碱，流量自动跟踪装置及气路系统过压保护装置，无隐患
- 更长的寿命设计，替代钢瓶，经济划算



过压保护

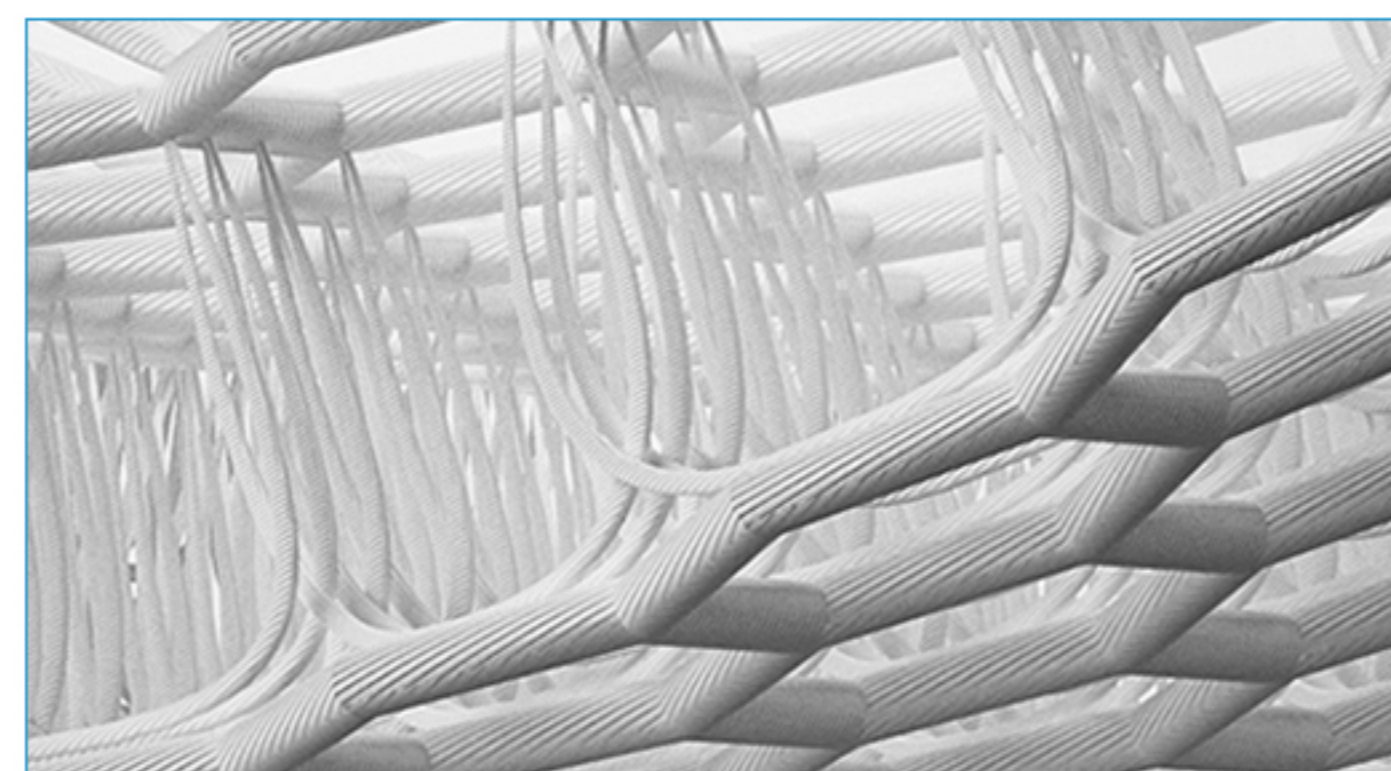

干燥过滤



产品参数

仪器型号	HA-300G(无油压缩机)	HA-500G(无油压缩机)
氢气纯度	> 99.999%	> 99.999%
空气质量	干燥、无油、三级净化洁净气体	干燥、无油、三级净化洁净气体
空气输出流量	0-2000ml/min	0-5000ml/min
氢气输出流量	0-300ml/min	0-500ml/min
空气输出压力	0-0.5Mpa(出厂设定 0.4 Mpa)	0-0.5Mpa(出厂设定 0.4 Mpa)
氢气输出压力	0-0.5Mpa(出厂设定 0.4 Mpa)	0-0.5Mpa(出厂设定 0.4 Mpa)
压力稳定精度	<0.001 Mpa	<0.001 Mpa
工作电源	220V±10% ; 50HZ±5%	220V±10% ; 50HZ±5%
最大功率	700W	800W
环境湿度	0-35℃	0-35℃
相对湿度	≤85% 无大量粉尘及腐蚀性气体	≤85% 无大量粉尘及腐蚀性气体
外形尺寸	425×305×680mm	425×305×680mm
重量	35KG	35KG