

循环水真空泵

Circulating water vacuum pump

诸水箱采用特殊塑料材质，对含有丙酮，氯仿等有机化学物质的作业，有耐腐蚀耐溶解的作用。为蒸馏，蒸发，结晶，干燥，减压，过滤等过程提供真空条件

产品特点

- 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高;减少气液摩擦，降低噪声
- 双抽头、双表显，可单独或并联使用
- 电机采用氟橡胶密封，利于保证真空度
- 用于抽取腐蚀性气体时，需缩短换水周期
- 射流器、抽气咀为304不锈钢材质

产品参数


型号	SHB-III A
功率	180W
电源	1-110V, 60Hz或220-240V, 50/60Hz
流量	80L/min
扬程	10m
最大真空度	-0.098 (2Kpa)
单头抽气量	10L/min
抽气头数	2个
安全功能	止回阀
水箱容积	15L
水箱材质	PP
外形尺寸	385*280*420mm
重量	11kg



01

全铜电机

电机采用全铜电机，全铝外壳散热性高，满足长时间需求

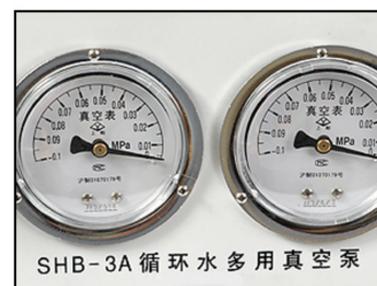

02

双表插头

可同时供两个容器抽真空

SHB-3A 循环水多用真空泵