

# 台式超声波清洗器


## Desktop ultrasonic cleaner

台式中文显示超声波清洗器采用背景液晶显示屏，技术参数信息清晰显示，操作简单直观，仪器外观简约时尚，适用于大专院校及科研单位，医疗行业，商业，电子行业等小批量清洗，脱气混匀，乳化，消泡及细胞粉碎。

### 产品特点

- 仪器带有加热装置，温控范围：常温-80℃
- 仪器设定超声工作时间，时间可调1-30分钟，也可长时间工作
- 清洗器的内外壳体采用优质
- 仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型
- 仪器带有不锈钢降音盖


### 产品细节

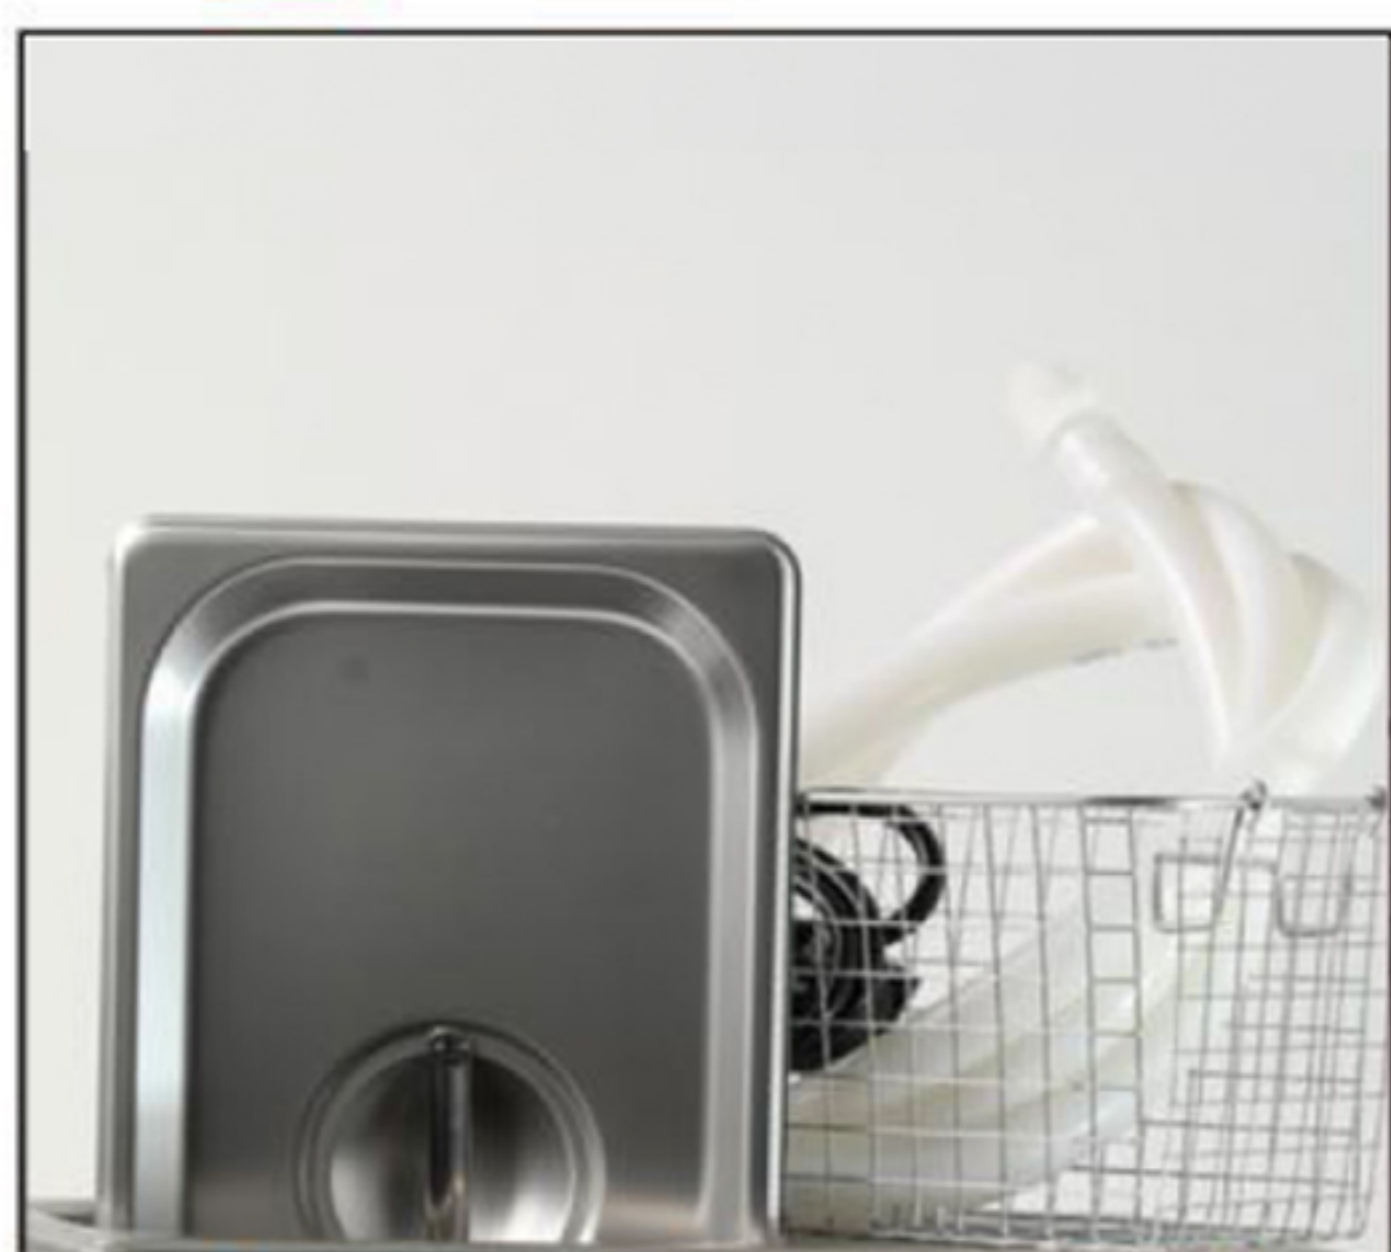

降音盖



排水阀

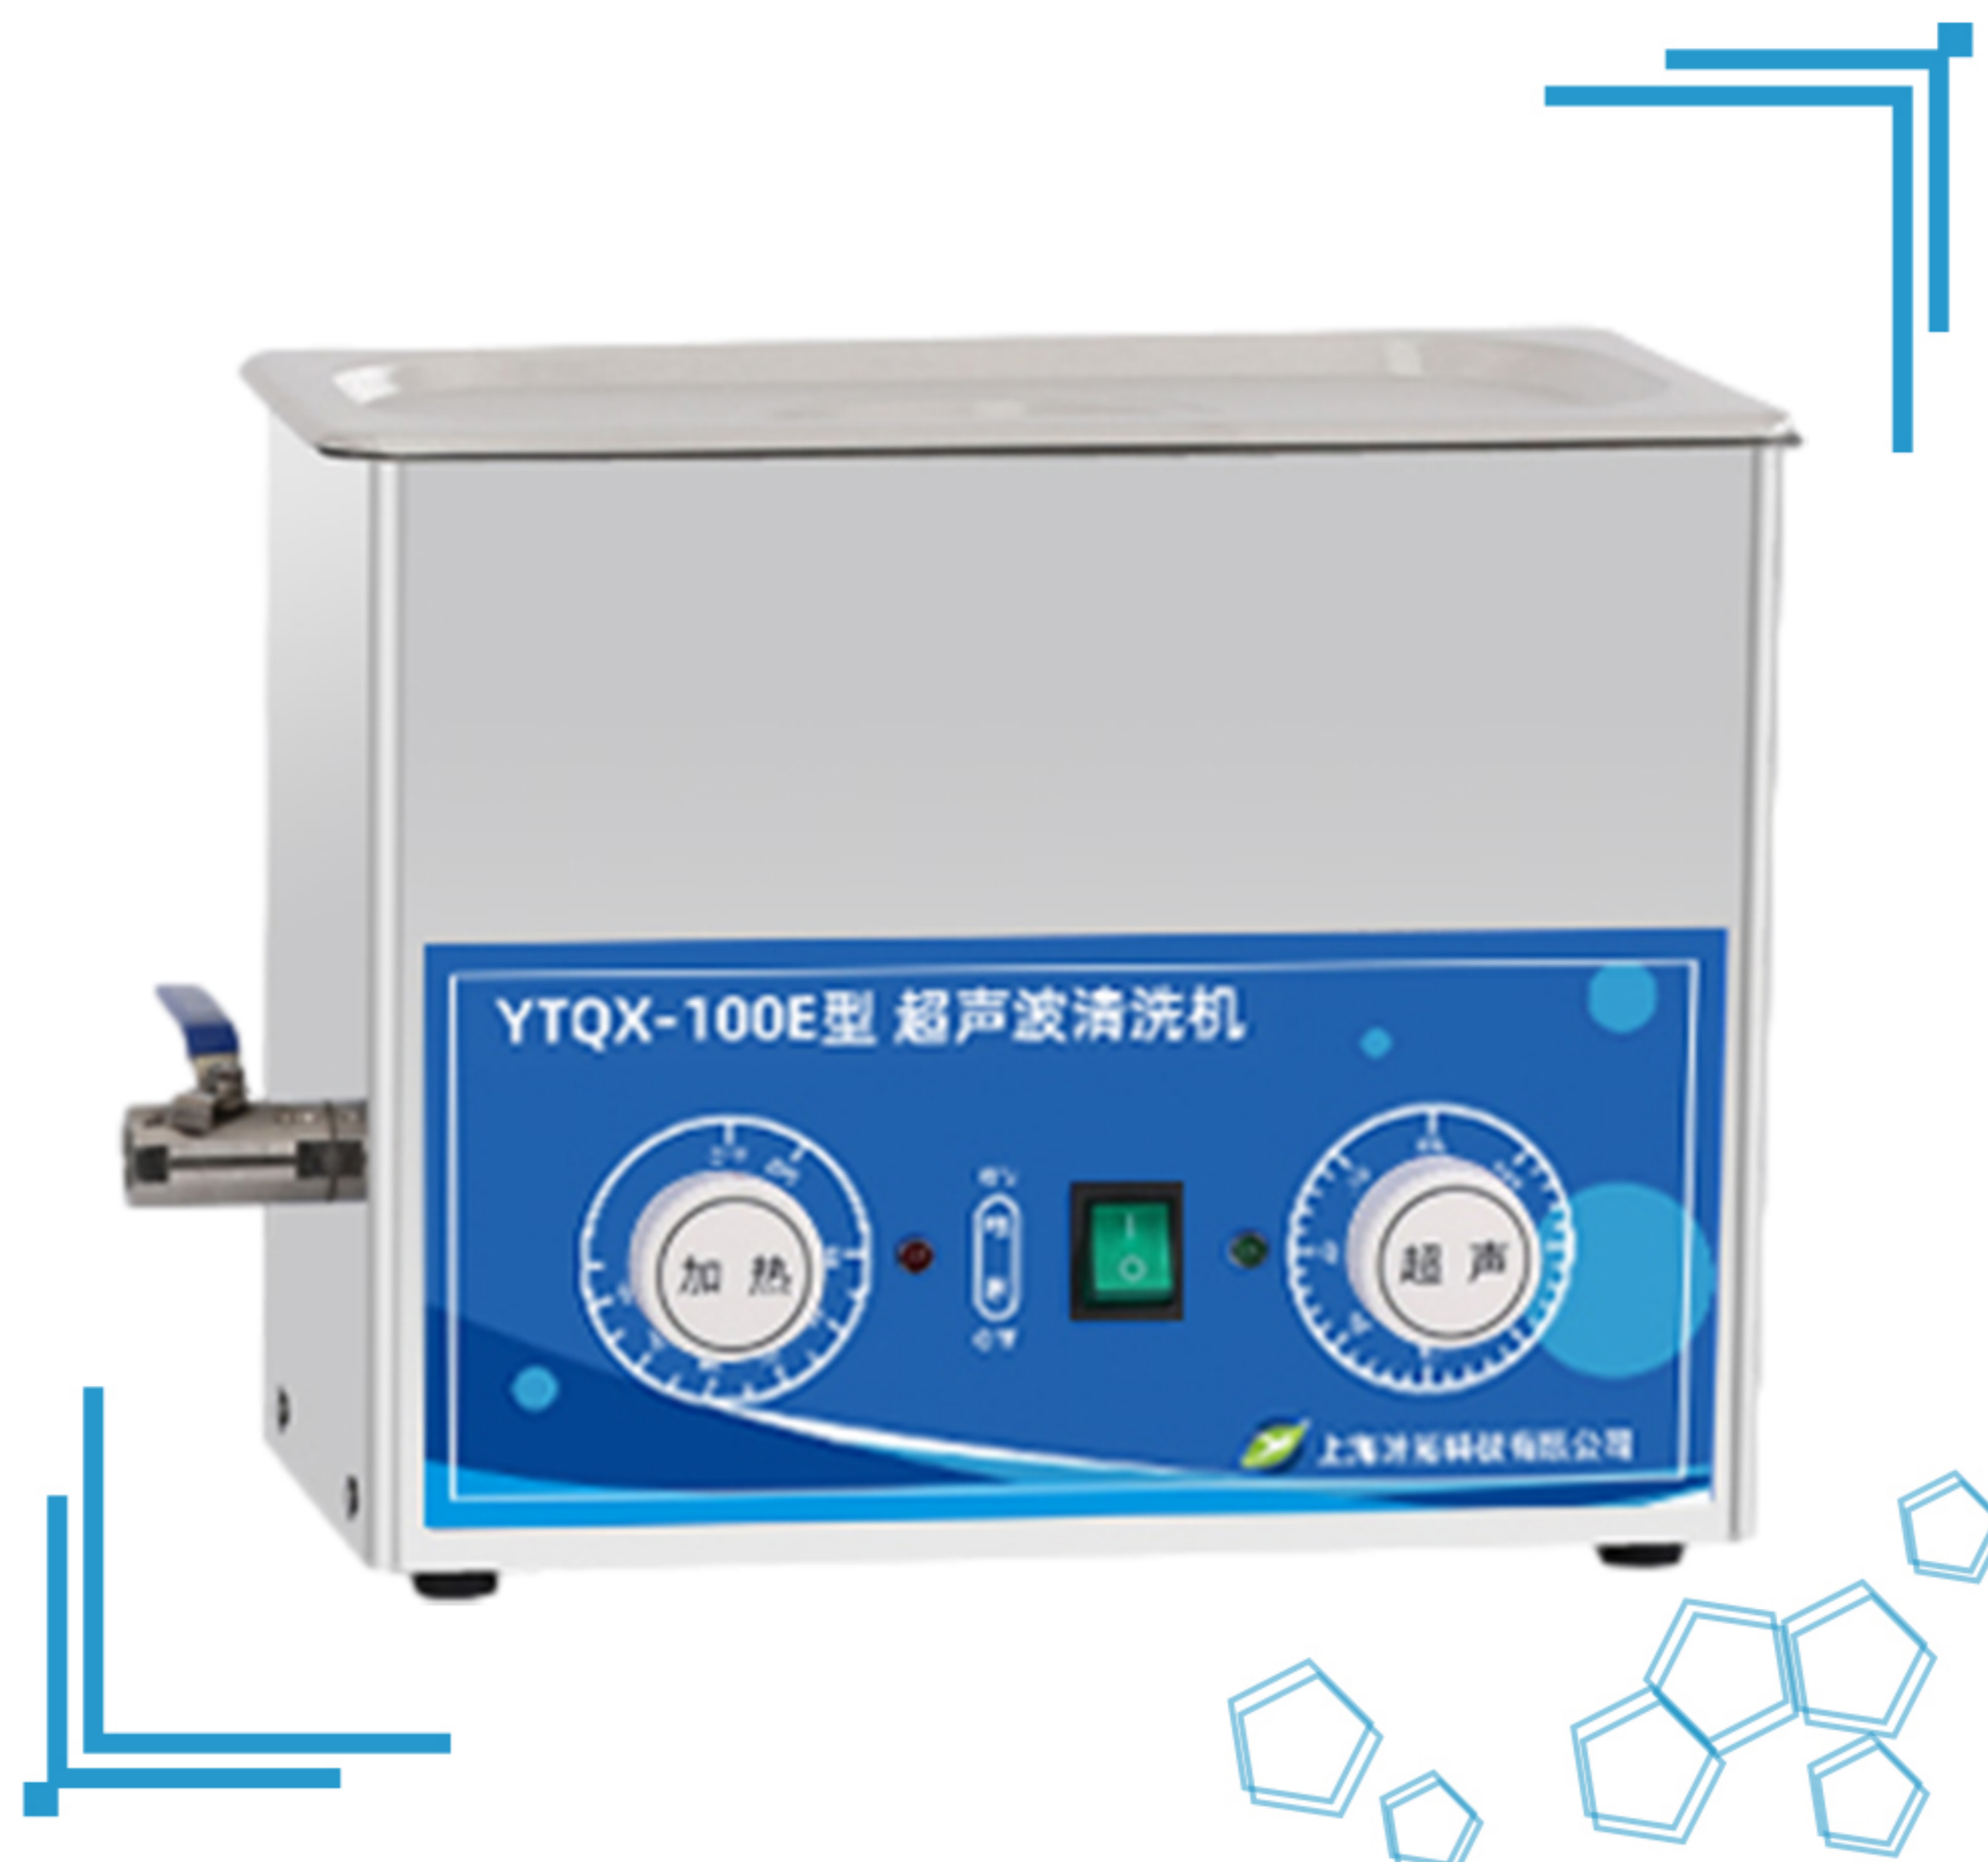

### 产品参数

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 型号      | YTQX-100E       |
| 单槽容量    | 4 升             |
| 仪器外型尺寸  | 320*174*280(mm) |
| 内槽尺寸    | 300*150*100(mm) |
| 超声清洗功率  | 100 W           |
| 超声频率    | 40 KHz          |
| 时间可调    | 1-30 (min)      |
| 加热功率    | 600W            |
| 排水      | 有               |
| 不锈钢清洗网架 | 有               |